Информация о продукте

77 02 130 ESD

Бокорезы для электроники антистатические

С коробчатым шарниром



- Прочная, оптимизированная по нагрузке конструкция с беззазорным коробчатым шарниром
- Высокие и узкие муфты для точного и удобного захвата между большим и указательным пальцами
- Ручки электроотводящие с рассеянием

- Малая затрата сил благодаря высокоэффективному действию рычагов
- Выбор геометрических параметров с учётом возникающих нагрузок для обеспечения точности манипулирования с деталью
- Двойная пружина с низким коэффициентом трения для плавного и равномерного открытия
- Финишная отделка - зеркальная полировка в сочетании с тонкой масляной пленкой обеспечивает хорошую защиту от коррозии
- Бокорезы дополнительно закалены лазером, твердость режущей кромки не менее 62 HRC
- Скругленная головка, с маленькой фаской

назначения	
Артикул	77 02 130 ESD
EAN	4003773089209
головка	зеркально полированная
ручки	с многокомпонентными рукоятками
Масса	81 g
Размеры	130 x 50 x 18 mm
Норма	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	не содержит SVHC
Соответствует RoHS	непригодный

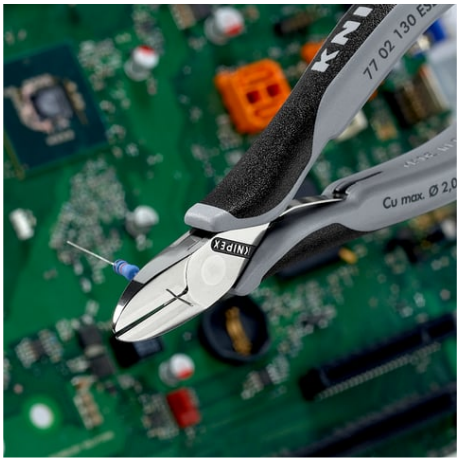
Технические атрибуты	
Параметры резания /проволока средней твёрдости (диаметр)	Ø 1,5 mm
Параметры резания / твёрдой проволока (диаметр)	Ø 0,8 mm
Параметры резания / мягкая проволока (диаметр)	Ø 0,3 - 2 mm
Длина губок (B)	16,2 mm
Толщина губки (шарнир) (D)	8,5 mm
Ширина головки (A)	13 mm
Длина резака в мм (C)	16,2 mm
антистатический инструмент	да

Технические изменения и ошибки за исключением


77 02 130 ESD
Cu max. Ø 2,0 / hard max. Ø 0,8


77 02 130 ESD
Cu max. Ø 2,0 / hard max. Ø 0,8
KNIPEX


77 02 130 ES
Cu max. Ø 2,0


77 02 130 ES
Cu max. Ø 2,0